

Fiche technique :


MRT 3050 PRIVILEGE PLUS



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.		4999 kg
Hauteur de levage max.		29.50 m
Déport maximal		25.80 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout (avec fourches)	l1	9.02 m
Longueur au talon des fourches	l2	7.82 m
Largeur hors tout	b1	2.49 m
Hauteur hors tout	h17	3.05 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.99 m
Rayon de giration extérieur chassis	Wa3	4.90 m
Garde au sol	m4	0.35 m
Empattement	y	3.25 m
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	108 °
Rotation tourelle		360 °
Poids		21810 kg
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 45 mm x 130 mm
Roues		
Type de roues		Pneumatique
Pneus standards		445/65 R22,5
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Stabilisateurs		
Type de stabilisateurs		Télescopique duplex
Commandes avec stabilisateurs		Stabilisateurs à commande individuelle ou simultanée
Moteur		
Marque du moteur		Mercedes
Norme moteur		Stage IV, Tier 4 final
Modèle du moteur		OM 934 LA.E4-3
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance / Régime moteur		176 ch / 129 kW @ 1600 tr/min
Couple max. / Régime moteur (min)		750 Nm @ 1200 tr/min
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 5130 cm³
Injection		Moteur injection directe
Système de refroidissement		Eau
Circuit électrique		
Nombre de batterie / Tension batterie		2 x 12 V
Capacité batterie 12V		120 Ah
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse de déplacement max.		40 km/h
Effort de traction		9500 daN
Frein de parking		Frein négatif automatique
Frein de service		Hydraulique
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe variable
Débit hydraulique		180 l/min
Pression hydraulique		350 bar
Capacité du réservoir hydraulique		290 l
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		21 l
Réservoir à carburant		290 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		57 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA)		79.70 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		108 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Commandes		2 Joysticks
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard

MRT 3050 Privilege Plus - Schémas d'encombrement


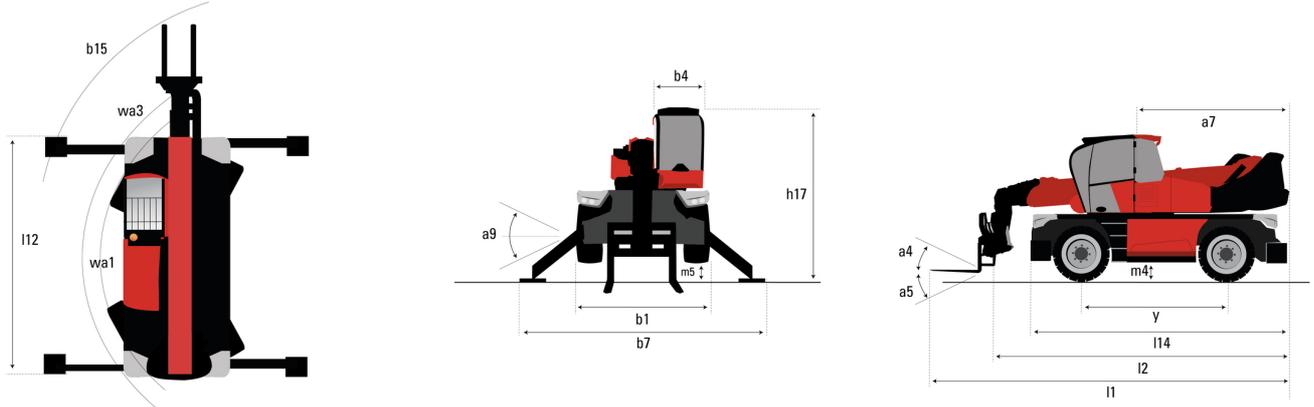


Autres données			Métrique
Longueur du châssis		l14	5.62 m
Empattement		y	3.25 m
Garde au sol		m4	0.35 m
Déport du contrepoids (toureille à 90°)		a7	3.42 m
Angle de cavage		a4	12 °
Angle de déversement		a5	108 °
Longueur hors tout aux stabilisateurs		l12	5.62 m
Rayon de giration extérieur châssis		Wa3	4.90 m
Rayon de braquage extérieur (avec fourches)		b15	6.49 m
Largeur hors tout stabilisateurs déployés		b7	6.06 m
Hauteur hors tout		h17	3.05 m
Correcteur de dévers		a9	+/- 7.40 °
Garde au sol sous les pneus avant sur stabilisateurs		m5	0.32 m


MRT 3050 Privilege Plus - Abaques

Machine sur pneus avec fourches


Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches

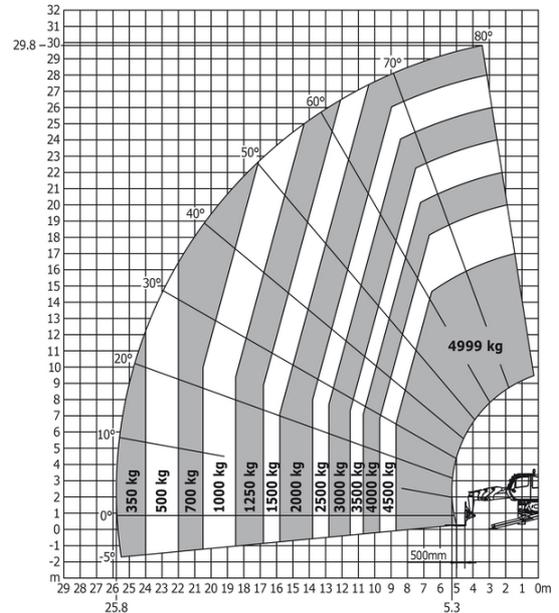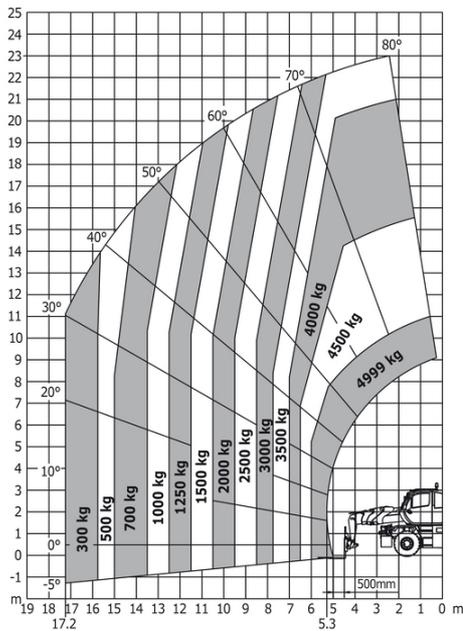


Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 5000 kg

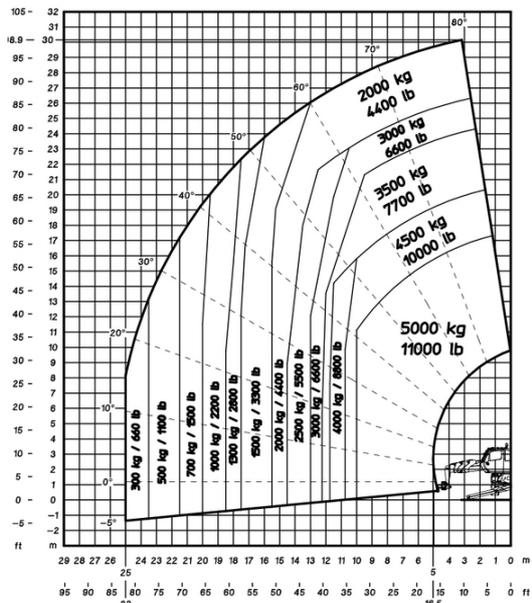


Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence 1500 kg

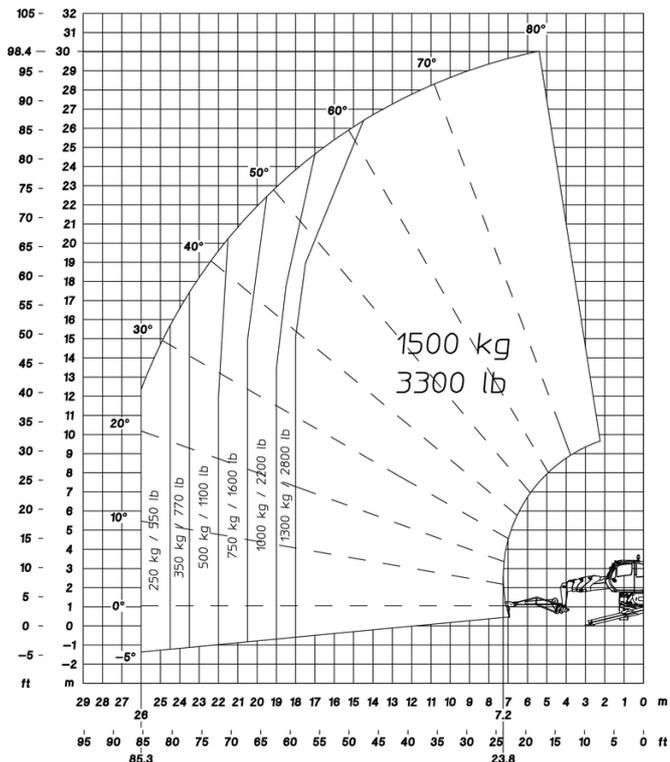

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg

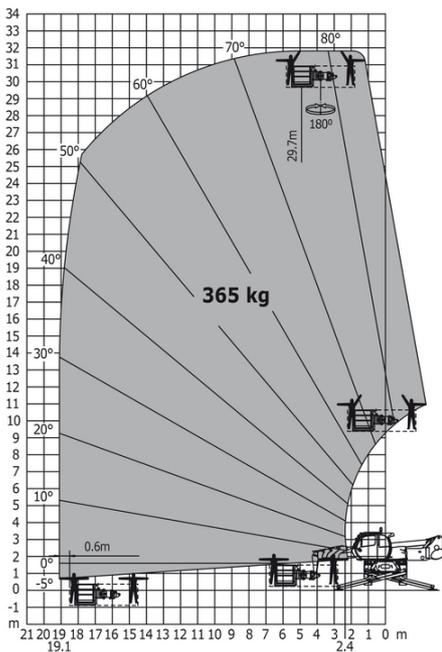

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg

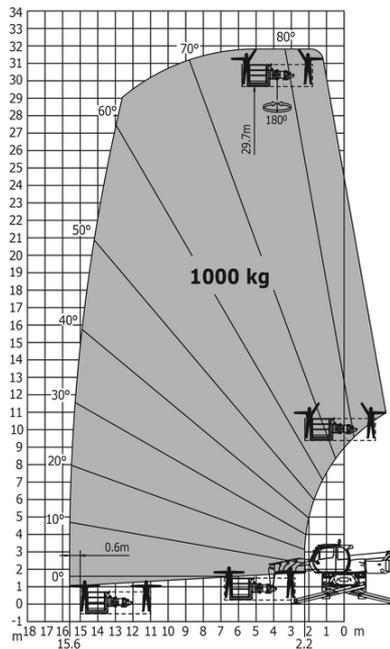



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes